



AQUAFIN-CJ6

Pengedap air yang aman dan mudah untuk sambungan konstruksi dengan setrip sambungan elastomer yang mengembang.

Subject to changes. Consult current technical data sheet for most recent information.

44/21 SF/KD/Tet/LW



SCHOMBURG Asia Limited
Phone (+852) 58 049 188
(+84) 28 7300 8225
(+49) 5231 933 611
E-Mail asia@schomburg.com
www.schomburg.asia

SHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.com





Waterstop ekspansif termoplastik
untuk pengedap air pada sambungan
konstruksi

AQUAFIN-CJ6

...digunakan untuk pengedap air di sisi dalam sambungan konstruksi beton di titik yang mengalami eksposur konstan atau terputus-putus terhadap air tanah, air limpasan dan/atau air permukaan.

AQUAFIN-CJ6 sesuai untuk zona tepi sungai.

Sambungan konstruksi dapat dibuat kedap air hingga kedalaman 8 m.

Profil permukaan dan beralur memungkinkan terutama penerapan yang mudah dan aman, yang berpautan dengan baik dengan beton.




Sifat/Keuntungan:

- Penerapan yang sederhana
- Mengembang dengan cepat dan kuat (> 850% setelah 8 hari)
- Sepenuhnya stabil secara dimensi bahkan pada suhu yang tinggi
- Proses mengembang terjadi tanpa henti dan sering dapat dibalik
- Sesuai untuk penerapan di air tawar dan air laut
- Tersedia sertifikat pengakuan teknis umum
- Tidak akan ada kotoran dari cetakan beton atau penguatnya

Penerapan:

1. Pengikatan menggunakan adhesif pemasangan atau dengan pemasangan mekanis
2. Sambungan ekor
3. Sambungan tumpang tindih
4. Sambungan sudut

Perhatikan Lembaran Data Teknis terkini.

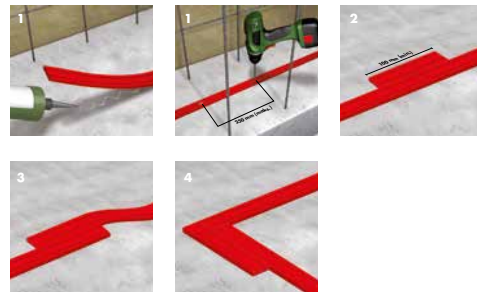

Kemasan: 40 m/rol x 5 per kotak.