



AQUAFIN-CJ6

拡張エラストマーのジョイントストリップで建設ジョイントを確実にかつ容易に防水します。

Subject to changes. Consult current technical data sheet for most recent information.

44/21 MSj/Tej/LW



SCHOMBURG Asia Limited
Phone (+852) 58 049 188
(+84) 28 7300 8225
(+49) 5231 933 611
E-Mail asia@schomburg.com
www.schomburg.asia

SHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.com





建設ジョイントの防水のための 熱可塑性の拡張防水材

AQUAFIN-CJ6

...は、地下水、流出水、地表水に常時または断続的にさらされるコンクリート建設ジョイントの内側の防水に使用されます。

AQUAFIN-CJ6は水辺に適しています。

建設ジョイントは水深8mまで水密性を保つことができます。

表面と溝のあるプロファイルにより、非常に容易で確実な施工が可能で、コンクリートとよく馴染みます。


特徴/利点：

- 敷設が容易
- 急速かつ強力な拡張（8日後に>850%）
- 高温でも完全に安定した寸法
- 非常に盛んな膨張プロセス（しばしば可逆的）
- 淡水と海水の両方の用途に対応
- 技術基準適合証明書の発行が可能
- 型枠や補強材を汚さない

用法：

1. マウント接着剤または機械的固定具を用いて貼り付ける
2. バットジョイント
3. オーバーラップジョイント
4. コーナージョイント

最新のテクニカルデータシートをご確認ください。

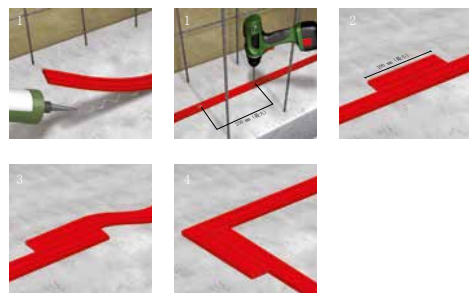

梱包：40 mロール x 1箱5個入り。