



AQUAFIN-CJ6

ការពារជម្រាបទឹកមានសុវត្ថិភាពនិងស្នាមញញឹម
សម្រាប់ តំណសំណង់ជាមួយការពង្រីកបន្ទះតំណ
អេឡិចត្រូនិក។

Subject to changes. Consult current technical data sheet for most recent information.

44/21 MS/Tei/LiW



SCHOMBURG Asia Limited
Phone (+852) 58 049 188
(+84) 28 7300 8225
(+49) 5231 933 611
E-Mail asia@schomburg.com
www.schomburg.asia

SHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.com





សន្ទះបិទបើកទឹកក្តៅ សម្រាប់ការពារ ជ្រាបទឹកក្នុងមុខតំណសំណង់

AQUAFIN-CJ6

គឺត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការពារជម្រាបទឹកនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃ តំណសំណង់បេតុងនៅកន្លែងដែលមានជាប្រចាំ ឬមិនទៀងទាត់ ប៉ះពាល់ ជាមួយទឹកក្រោមដី ទឹកហូរ និង/ឬធ្លេឡី។
AQUAFIN-CJ6 គឺសមស្របសម្រាប់តំបន់ច្រាំងទន្លេ។
តំណសំណង់អាចត្រូវបានរុំបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្រិតដល់ជម្រៅ 8 m ។
សណ្ឋានផ្ទៃ និងទម្រង់ចង្កូរអនុញ្ញាតឱ្យការប្រើប្រាស់មានភាពពិសេស ងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពដែលចាក់ស្រះបានល្អជាមួយបេតុង។


លក្ខណៈសម្បត្តិ/គុណសម្បត្តិ៖

- ការប្រើប្រាស់មានភាពងាយស្រួល
- ពង្រីករហ័ស និងរឹងមាំ (> 850% បន្ទាប់ 8 ថ្ងៃ)
- មានលំនឹងវិមាត្រខ្ពស់ ទោះបីជានៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក្តី
- ដំណើរការហើមមិនចេះអស់ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នភាពដើម្បីជៀស
- សមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងទឹកសាបនិងទឹកសមុទ្រ
- វិញ្ញាបនប័ត្រអនុម័តបច្ចេកទេសទូទៅអាចប្រើបាន
- មិនអាចធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដល់ពុម្ពគំរូ ឬផ្ទាំងដែក

ការប្រើប្រាស់៖

1. ការផ្សំភ្ជាប់ដោយប្រើការម៉ោនឬជាមួយការជូសជុលមេកានិច
2. ការភ្ជាប់តួទតំណ
3. ការភ្ជាប់តំណត្រួតស៊ីត្តា
4. ការភ្ជាប់ជ្រុងតំណ

សូមសង្កេតមើលសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសបច្ចុប្បន្ន។

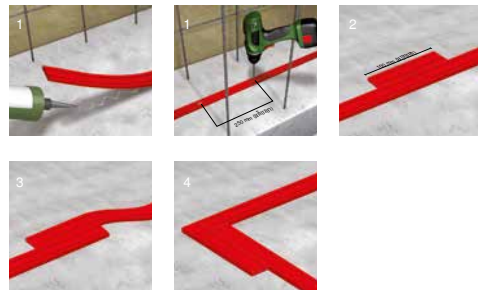

ការវេចខ្ចប់៖ 40 m / ជុំ x 5 ក្នុងមួយប្រអប់។