


Buburan pengalisan air bersimen



AQUAFIN[®]-2K/M-PLUS


Penghubung retak, buburan kalis air simen dengan ciri kerja yang optimum.



Buburan pengalisan air bersimen **AQUAFIN®-2K/M-PLUS**

AQUAFIN-2K / M-PLUS adalah pembangunan baharu berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Ia bermaksud keselamatan yang boleh dipercayai dan terbukti dengan sifat pemrosesan yang luar biasa.

Buburan pengalisan air dua komponen adalah penghubung retak dan digunakan untuk pengalisan air bangunan sesuai dengan DIN 18533 dan DIN 18535 serta semasa kedap digabungkan sesuai dengan DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 dan DIN EN 14891.

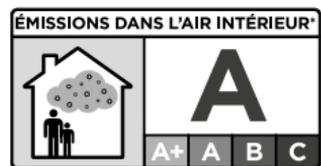

Data teknikal

Asas	Penyebaran polimer (komponen cecair), pasir/simen, bahan tambahan (komponen serbuk)
Memproses / suhu substrat	+5°C hingga +30°C
Jangka masa periuk*	kira-kira 60 minit
Bersedia untuk pemprosesan selanjutnya*	selepas kira-kira 3-6 jam
Pemprosesan	Tangan, mesin
Penggunaan bahan**	3.5 kg / m ² / 2 mm 5.3 kg / m ² / 3 mm
Pembungkusan	Bekas gabungan 21 kg, unit kontena 7 kg dan 35 kg

* pada +23 °C dan 50% rel. kelembapan

** ketebalan filem kering




Kawasan sapuan

- Pengalisan air bawah tanah, pengalisan air ke tapak, pengalisan air melintang di dalam dan di bawah dinding mengikut DIN 18533.
- Pengalisan air seterusnya mengikut lembaran data WTA 4-6.
- Pengalisan air dalam kombinasi mengikut jubin dan panel mengikut DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 dan DIN EN 14891.
- Untuk kawasan luar seperti pengalisan air di balkoni, serambi dan lain-lain mengikut DIN 18531.
- Pengalisan air bekas dan tangki mengikut DIN 18535.

Sifat

- Dua komponen.
- Tanpa lipit atau cantuman.
- Fleksibel dan menyambungkan keretakan.
- Sesuai untuk semua substrat konvensional yang menanggung beban.
- Ikatan pada substrat lembap tanpa primer.
- Telap wap, tahan fros, UV dan penuaan.
- Tahan terhadap garam penghapusan.
- Untuk kegunaan dalaman dan luaran.
- Pengalisan air.
- Pegendap dalam kombinasi (AIV).
- Tahan terhadap air yang merosakkan konkrit mengikut DIN 4030.

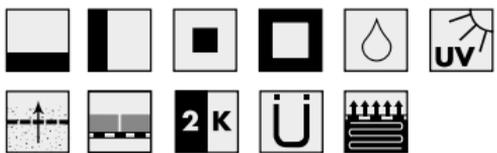


Penambahbaikan ciri pemprosesan. Buburan klasik untuk pengalisan air yang selamat di tapak pembinaan.

"PLUS" bermaksud pengembangan lebih lanjut dari AQUAFIN-2K/M untuk penambahbaikan ciri pemprosesan dan terus memberikan kedapan yang selamat. Jika buburan pengalisan air fleksibel klasik diperlukan, tidak ada alternatif untuk AQUAFIN-2K/M-PLUS. Produk ini adalah hasil kepakaran 50 tahun dengan buburan pengalisan air dua komponen.



Kebolehkerjaan yang panjang

60 minit



Sapuan yang lancar

Sangat mudah



Sapuan fleksibel

Tangan dan mesin

SCHOMBURG Asia Limited
Phone (+852) 58 049 188
(+84) 28 7300 8225
(+49) 5231 933 611
E-Mail asia@schomburg.com
www.schomburg.asia

SHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.com



 **SCHOMBURG**

Subject to changes. Consult current technical data sheet for most recent information.

44/21 MSy/Tet/LW