



AQUAFIN-CJ6

Pengalisan air selamat dan sederhana dari sambungan pembinaan dengan mengembang jalur sambungan elastomer.

Subject to changes. Consult current technical data sheet for most recent information.

44/21 SF/KD/Te/IW



SCHOMBURG Asia Limited
Phone (+852) 58 049 188
(+84) 28 7300 8225
(+49) 5231 933 611
E-Mail asia@schomburg.com
www.schomburg.asia

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.com





Penyekat air luas termoplastik untuk sambungan pembinaan pengalisan air

AQUAFIN-CJ6

...digunakan untuk pengalisan air bahagian dalam konkrit sambungan pembinaan di tempat terdapat pendedahan berterusan atau berjeda terhadap air tanah, aliran air dan/atau permukaan air.

AQUAFIN-CJ6 sesuai untuk zon riparian.

Sambungan pembinaan boleh ditutup kedap air hingga kedalaman 8 m.

Profil permukaan dan profil berlekuk membenarkan sapuan tertentu yang mudah dan selamat, yang saling mengunci dengan konkrit.


Sifat/Kelebihan:

- Sapuan ringkas
- Pengembangan yang cepat dan kuat (> 850% selepas 8 hari)
- Dimensi sepenuhnya stabil walaupun pada suhu tinggi
- Proses pembengkakan berulang kali yang sering kali boleh balik
- Sesuai sebagai sapuan air tawar dan air laut
- Sijil kelulusan teknikal am tersedia
- Pencemaran kerja acuan atau pengukuhan tidak mungkin berlaku

Sapuan:

1. Ikatan menggunakan pelekat lekap atau dengan pemasangan mekanikal
2. Sambungan belakang
3. Sambungan bertindih
4. Sambungan sudut

Sila perhatikan Lembaran Data Teknikal semasa.

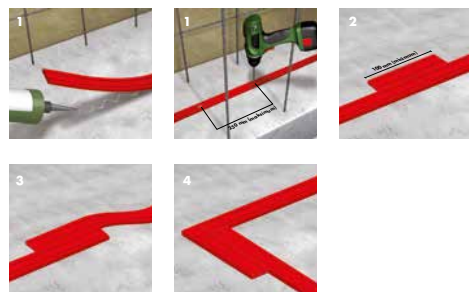

Pembungkusan: 40 m/gulung x 5 setiap kotak.